
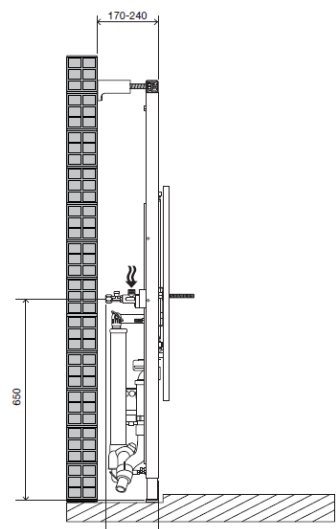


Ficha Técnica

Easy Move LAVABO bastidor ajustable

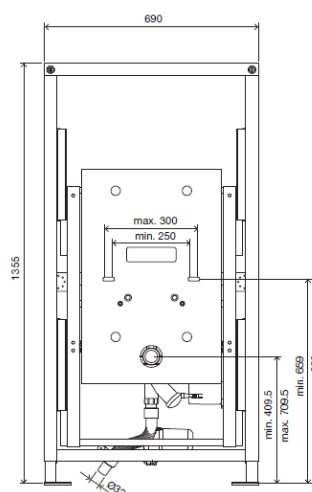

(dimensions in millimeters)

Identificación de Producto

- | | |
|--------|--------------------|
| 881673 | • EASY MOVE Lavabo |
| 883046 | • Vidrio blanco |
| 883045 | • Vidrio negro |

Definición y Aplicación

- Comprometidos a desarrollar un baño seguro y cómodo para todos;
- OLI tiene varias soluciones diseñadas para personas con movilidad reducida, ancianos y niños;
- El bastidor Easy Move WC es compatible con todos los lavabos suspendidos;
- Sistema ergonómico ajustable en altura 300mm;
- Instalación en tabiquería resistente y acabado frontal en tabiquería seca;
- Cubierta inferior de vidrio templado disponible en blanco o negro;
- Bastidor y vidrio se venden por separado.

Características Técnicas

Estructura

- Bastidor tubular pintado con 2 mm de espesor, resistente a la corrosión.
- Altura ajustable de 0 a 300 mm
- Fácil y rápida instalación con el sistema Fast Fit
- Probada para 400 kg de carga
- Sistema de ajuste mecánico activado por un motor de bajo voltaje, que permite un ajuste en altura a través de un control remoto

Millimetres measures

Accessories

- 1 Espejo
- 1 Panel de madera 690x450mm
- 4 G ½" Llave de corte
- 2 Latiguillos flexibles 1/2Fx3/8Fx500
- 2 Llave de corte 1/2x3/8
- 1 Esponja de protección para lavabo
- 1 Tubería de descarga PVC ¼" EN1329
- 1 Sifón oculto conexión 1/4"
- 1 Tubería de salida flexible ø32
- 1 Control remoto
- 1 Motor eléctrico

Accesorios de fijación de bastidor (A suelo y a pared)

- 4 Tornillos galvanizados M8x60
- 4 Arandelas galvanizadas M8 DIN 9021
- 4 Tuercas para estructura metálica
- 2 Fijación Fast Fit

Accesorios de fijación para el montaje del lavabo en la estructura:

- 2 Varillas roscadas M12
- 2 Tuercas M12
- 2 Protección para varilla roscada
- 2 Tapa de protección
- 2 Arandelas centradoras
- 2 Arandelas Zn ø 34

Motor

- Fuente de alimentación: 220 v (50/60 HZ)
- Potencia: 350 Watt
- Aislamiento: IP66
- Velocidad de movimiento: 28 mm/s
- Potencia de empuje: 6000N (alrededor de 600Kgf)
- Potencia de tracción: 3000N (alrededor de 400Kgf)
- Interruptores de límite

Garantía

Estructura

- Diez (10) años de garantía de acuerdo con los términos generales de venta, comenzando desde la fecha de compra del producto
- Si el producto no está correctamente instalado, la garantía no es válida.

Componentes electrónicos

- Dos (2) años de garantía de acuerdo con los términos generales de venta, comenzando desde la fecha de compra del producto
- Si el producto no está correctamente instalado, la garantía no es válida

Observaciones

- Hay disponibles productos similares. Por favor, para más información consulta nuestro Catálogo de Sistemas Sanitarios en nuestra web: www.oli-world.com/es