


# Ficha técnica

Placa de control Narrow

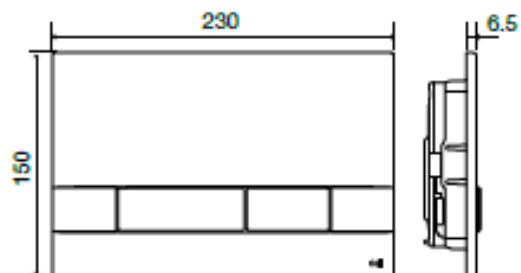

## Identificación del producto

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>148301</b> | • Narrow cromada pulida con sistema OLIpure.   |
| <b>148302</b> | • Narrow cromada mate con sistema OLIpure.     |
| <b>148300</b> | • Narrow blanca con sistema OLIpure.           |
| <b>148303</b> | • Narrow negra Soft Touch con sistema OLIpure. |
| <b>152940</b> | • Narrow cromada pulida.                       |
| <b>152941</b> | • Narrow cromada mate.                         |
| <b>152939</b> | • Narrow blanca.                               |
| <b>152942</b> | • Narrow negra soft touch.                     |

## Definición y uso

- Placa de control mecánica para cisternas empotradas OLI.

## Características técnicas

- Doble descarga.
- Accionamiento mecánico.
- Fuerza aplicada < 20 N.
- 6,5 mm de grosor.
- Apertura y cierre con sistema "click".
- Dimensiones: 230 x 150 mm.
- Acabado Soft Touch disponible.
- Disponible con el sistema OLIpure.

# Ficha técnica

Placa de control Narrow



## Accesorios

- 2 tornillos de activación Fast Fit.
- 2 tornillos de fijación Fast Fit.

## Cisternas compatibles

- OLI74 Plus mecánica.
- OLI120 Plus mecánica.
- Expert Evo mecánica.

## Garantía

- Garantía de dos (2) años, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente, la garantía no será válida.

## Observaciones

- Disponemos de productos similares. Para más información, consulte nuestro catálogo de sistemas de instalación sanitaria o nuestra página web [www.oli-world.es](http://www.oli-world.es)