


Scheda Tecnica

Placca di comando eLINE Radio

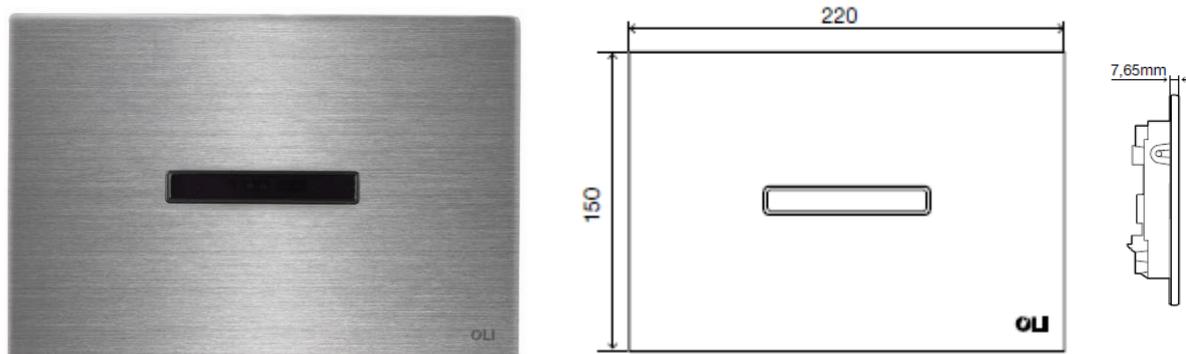

Identificazione di Prodotto

883585

- Placca di comando eLINE RF

Definizione e Applicazione

- Placca di comando elettronica, in acciaio inox spazzolato, azionata da sensore ad infrarossi, con distanza di rilevamento configurabile fino a 900mm (configurabile tramite app) o via radiofrequenza tramite telecomando (ricevitore radio e telecomando sono venduti separatamente).
- Il telecomando può essere applicato ai maniglioni per disabili utilizzando gli accessori inclusi forniti con il telecomando.
- Soluzione ideale per spazi pubblici e per bagni ideati per persone con mobilità ridotta;
- Possibilità di integrazione con APP dedicata (IOS e Android), purché sia integrato il ricevitore Bluetooth (venduto separatamente).

Caratteristiche Tecniche

- Doppio scarico automatico (<60s mezzo scarico; >60s scarico completo);
- Possibilità di passaggio a singolo scarico;
- Attuazione attivata da sensore ad infrarossi o via radiofrequenza (tramite telecomando e integrazione di un ricevitore radio, acquistabile separatamente);
- I risciacqui manuali sono possibili avvicinando la mano al sensore;
- Classe di protezione (sensore): IPx7;
- Alimentazione: AC (Trasformatore 100-240V/7V non incluso);
- Materiale: acciaio inossidabile spazzolato;
- Dimensioni: 220x150 mm;
- Spessore: 7,65 mm;
- Sistema di apertura ad "Ali di Gabbiano";
- Prelavaggio configurabile (Default OFF);
- Scarico igienico configurabile (Default OFF 24h)
- Possibilità di intervalli tra 3h, 6h, 12h, 24h, 48h e 72h, solo tramite APP;
- La versione Bluetooth permette di calibrare il motore, registrare statisticamente e monitorare i risciacqui e modificare le impostazioni principali tramite APP (vedi manuale utente eLINE);
- Resistente agli atti vandalici;

Misure in millimetri

Scheda Tecnica

Placca di comando eLINE Radio



- Tensione nominale di rete: 110-240V AC;
- Temperatura di esercizio (sensore): -5°C...+70°C;
- Temperatura di stoccaggio (sensore): -20°C...+85°C;
- Frequenza di rete: 50-60Hz;
- Tipo di connessione di rete: connettore rapido;
- Pressione di esercizio: 0,5 – 10 Bar.

Accessori Inclusi

- 2 viti di fissaggio

Compatibilità

- OLI74 Plus AC power
- OLI120 Plus AC power
- Trasformatore (885033)
- Ricevitore Radio (883578)
- Ricevitore Bluetooth (883582)

Installazione

- Il collegamento del trasformatore deve essere effettuato prima della chiusura della placca di comando

Garanzia

- Vedi i termini di garanzia disponibili su www.oli-world.com

Osservazioni

- Sono disponibili prodotti simili. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro catalogo sistemi bagno o il nostro sito www.oli-world.com