


# Ficha Técnica

Placa de Comando eLINE rádio

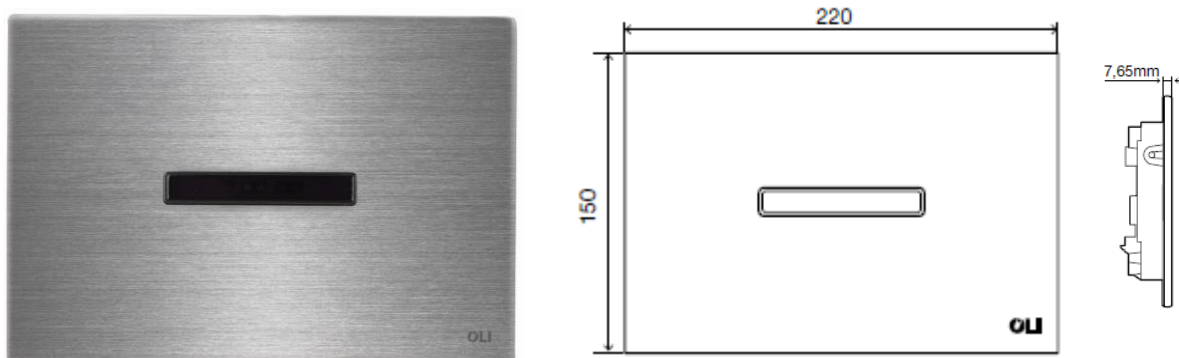

## Identificação do Produto

**CG59000883585**

- Placa de comando eLINE rádio

## Definição e Aplicação

- Placa de comando eletrônica, em Aço inox escovado, ativada por sensor infravermelho, com uma distância de deteção parametrizável até 900mm (configurável via APP) ou, com a possibilidade de acionamento via rádio frequência através de um comando (recetor rádio e comando adquiridos à parte).
- O comando pode ser aplicado nas barras de apoio, através de um suporte fornecido com o comando.
- Ideal para espaços públicos e para casas de banho adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida;
- Possibilidade de integração com uma APP dedicada (IOS e Android), desde que o recetor Bluetooth seja integrado (adquirido à parte).

## Características Técnicas

- Dupla Descarga automática (<60s meia descarga; >60s descarga completa);
- Possibilidade de alterar para Descarga Simples;
- Acionamento com ativação por sensor infravermelho ou via rádio frequência (através de comando e integração de recetor rádio, adquiridos à parte);
- Possibilidade de efetuar descargas manuais através da aproximação da mão no sensor;
- Classe de proteção (sensor): IPx7;
- Fonte de alimentação: AC (Transformador 100-240V/7V não incluído);
- Material: Aço inox escovado;
- Dimensões: 220 X 150mm;
- Espessura: 7.65 mm;
- Sistema de abertura em “Asa de Gaiivota”;
- Pré-descarga configurável (OFF de fábrica);
- Descarga higiênica configurável (OFF de fábrica a 24h). Possível alterar entre 3h, 6h, 12h, 24h, 48h e 72h, apenas através da APP.
- A versão Bluetooth permite fazer a calibração do motor, registar e monitorar a descargas estatisticamente e, alterar configurações principais via APP (ver manual de utilização da eLine);
- Resistente ao vandalismo;

As medidas apresentadas são em milímetros

# Ficha Técnica

## Placa de Comando eLINE rádio



- Tensão nominal de rede: 110-240V AC;
- Temperatura de funcionamento (sensor): -5°C...+70°C;
- Temperatura de armazenamento (sensor): -20°C...+85°C;
- Frequência de rede: 50-60Hz;
- Tipo de Ligação à Rede: conector rápido;
- Pressão de funcionamento: 0.5 – 10 Bar

### Acessórios

- 2 Parafusos de fixação com sistema de aperto rápido

## Compatibilidade

- OLI74 Plus AC
- OLI120 Plus com Kit AC – Ligação elétrica (CM04000878293)
- Transformador (DA04000885033)
- Recetor Rádio (DA01000883578)
- Recetor Bluetooth (DA01000883582)

## Instalação

- A ligação ao transformador desta placa de comando terá de ser feita antes do fecho da placa.

## Garantias

Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com).

## Observações

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site [www.oli-world.com](http://www.oli-world.com).