

**OLI** flex  
Canne fumarie


**IL CAMINO C'È, MA NON LO VEDI...**  
**THE CHIMNEY IS THERE, BUT YOU CAN'T SEE IT...**

## **OLIFLEX PPs - Out**

Il camino certificato per uso esterno (LE)  
RAL 8019 - colore testa di moro

*The chimneys certified for outdoor use (LE)*  
*RAL 8019 - grey brown colour*

**NEW!**  
**2023**



### Grande versatilità di utilizzo

Perfetta integrazione ambientale in contesto architettonico di pregio, centro storico, edilizia residenziale e moderna.

### Great versatility of use

Perfect environmental integration in the context of valuable architecture, historic building centre, residential and modern.

### RAL 8019 - Colore Testa di Moro

Color rame invecchiato dal tempo, simile ai pluviali.

### RAL 8019 - Grey Brown colour

Aged copper color similar to downspouts.

### LE Certificato per uso esterno

Pensato per essere utilizzato direttamente in esterno in aderenza alla facciata. Certificato in classe "LE" - 4.000 ore di test ai raggi UV.

### Certified for outdoor use


Meant to be used directly in exterior in adherence to the facade. Certified in class "LE" - 4,000 hours of UV test.

### CE OLIflex PPs - Out

Certificato secondo EN 14471 classe T120 H1 W 2 O20 LE E U - specifico per uso esterno con apparecchi a condensazione.

### OLIflex PPs - Out

Certified according to EN 14471 class T120 H1 W 2 O20 LE E U - specific for outdoor use with condensing appliances.

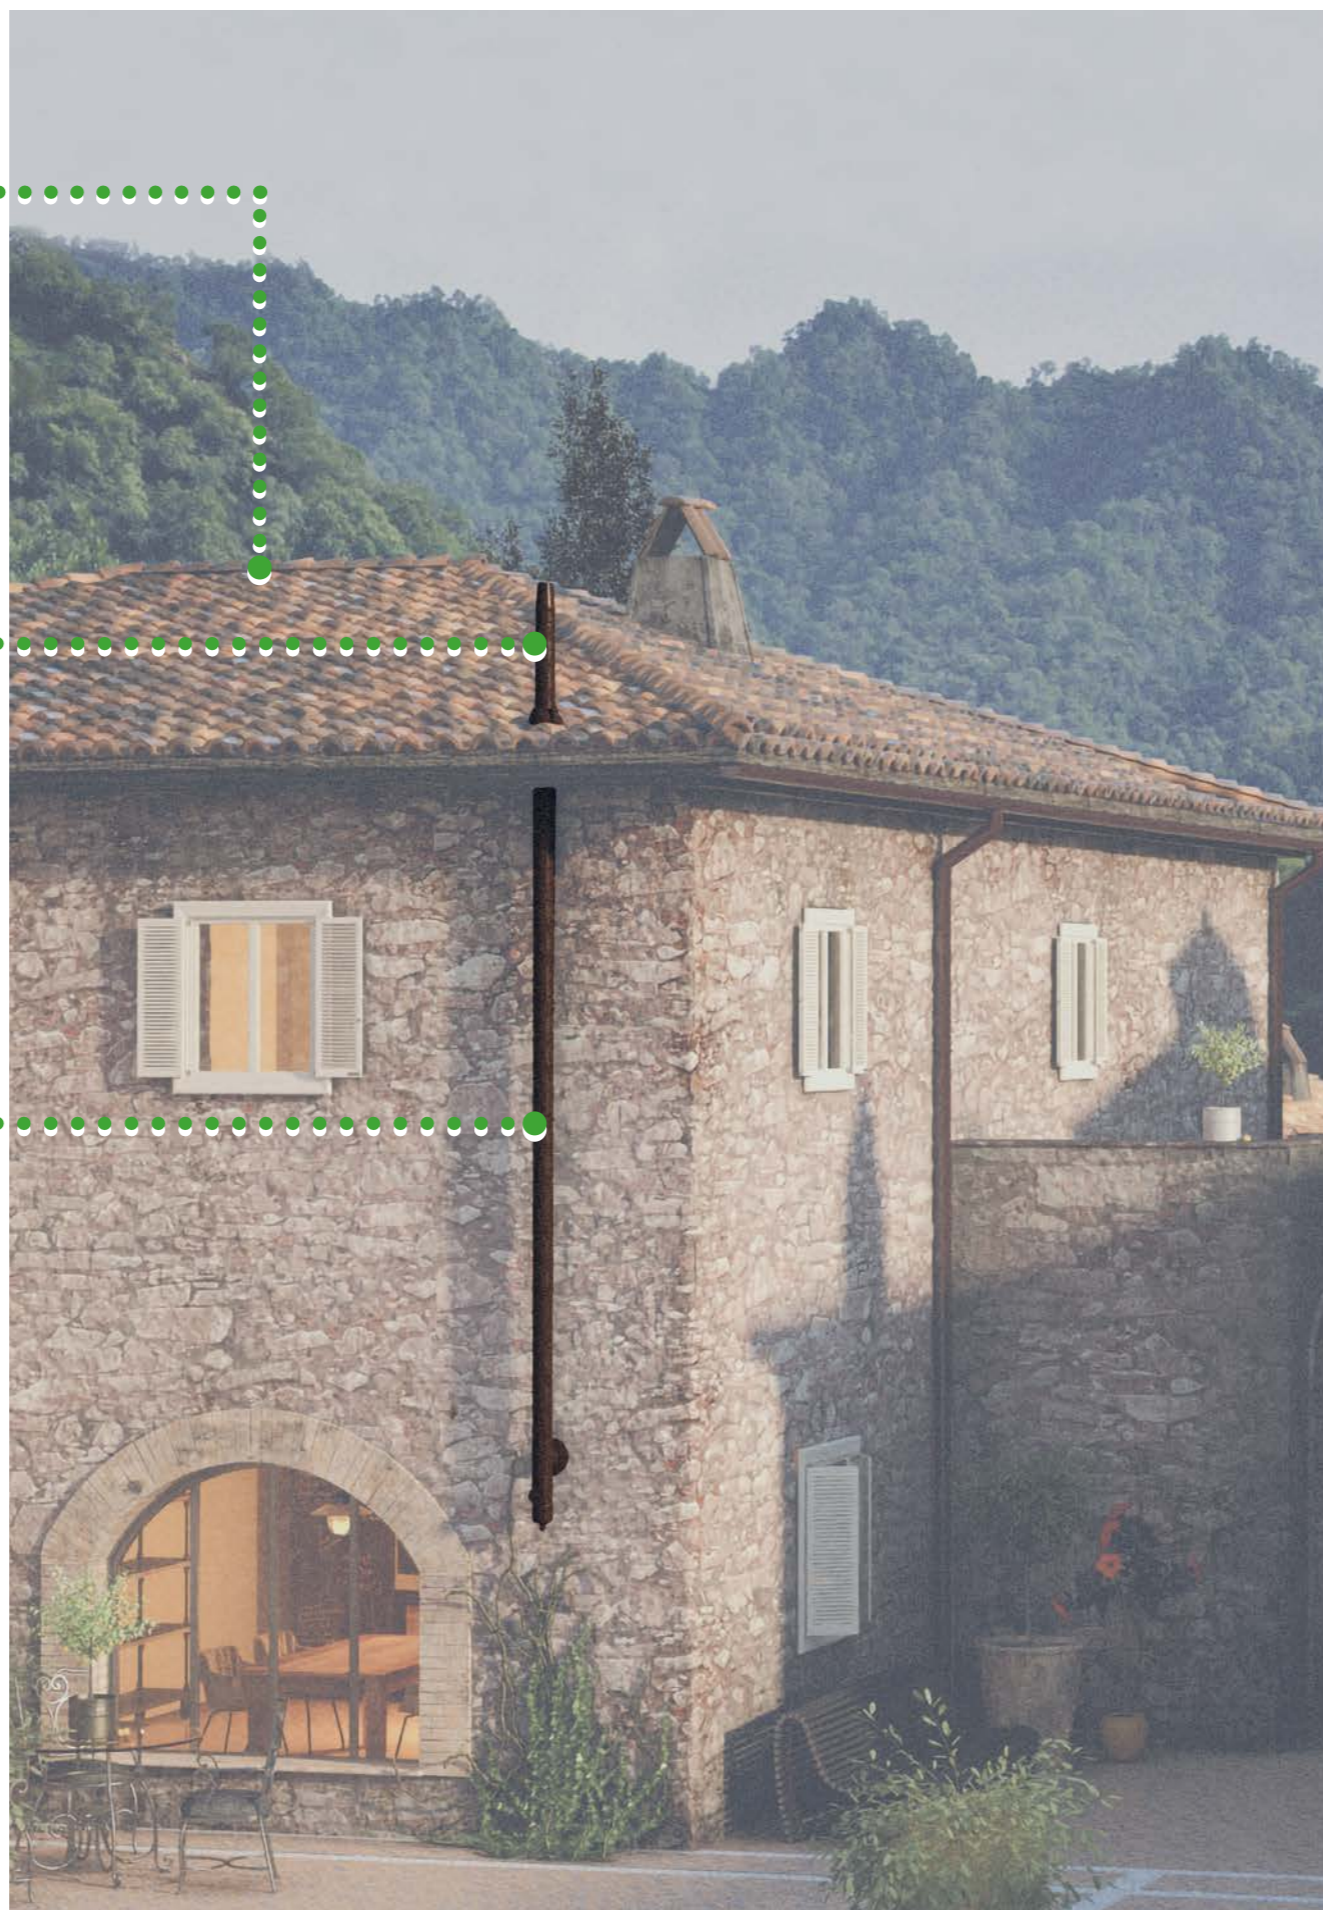

## Sistema OLIflex PPs - Out

È il nuovo e innovativo camino, in polimero plastico, RAL 8019 color testa di moro ideale per l'utilizzo in esterno, perfettamente integrato sulle facciate dei fabbricati in contesti urbani di pregio, centri storici, edifici residenziali moderni e tradizionali.

Il test al quale è stato sottoposto (4.000 ore di esposizione ai raggi UV) simula 12 anni di invecchiamento naturale.

## OLIflex PPs - Out system

Is the new and innovative chimney, in plastic polymer, grey brown colour RAL 8019 ideal for outdoor use, perfectly integrable and visible on the facades of buildings in urban contexts, prestigious, historical centres, modern and traditional residential buildings.

The test to which it has been subjected (4,000 hours of UV rays exposure) simulates 12 years of natural aging.

UNI EN 14471

Il primo e unico color RAL 8019 testa di moro, certificato per uso esterno secondo EN 14471.

The first and only RAL 8019 grey brown colour, certified for outdoor use according to EN 14471.

T120

Utilizzabile con caldaie a condensazione/bassa temperatura.

Can be used with condensing/low boilers temperature.

H1 5000 Pa

Elevata tenuta alla pressione, fino a 5.000 Pa.

High pressure tightness, up to 5,000 Pa.

LE

Classificato "LE" idoneo per utilizzo a vista in esterno.

Classified "LE" suitable for outdoor use.

4000 ore - hours

Tempo di esposizione ai raggi UV durante il test.

Time of exposure to UV rays during the test.

12 anni - years

Simulazione di invecchiamento naturale durante il test.

Simulation of natural aging during testing.

R (m²K)/W

Resistenza termica 0,0495 (m²K)/W a 60°C.

Thermal resistance 0.0495 (m²K)/W to 60°C.

λ W/(mK)

Conducibilità termica 0,06469 W/(mK) a 60°C.

Thermal conductivity 0.06469 W/(mK) to 60°C.



**OLI S.r.l.**  
Via Piani di Mura, 1  
25070 Casto (BS) Italy

Tel. +39 0365 890611  
Fax +39 0365 879922  
info@olisrl.it  
www.oli-world.com