


Scheda Tecnica

Topazio Pneumatica Alta Posizione

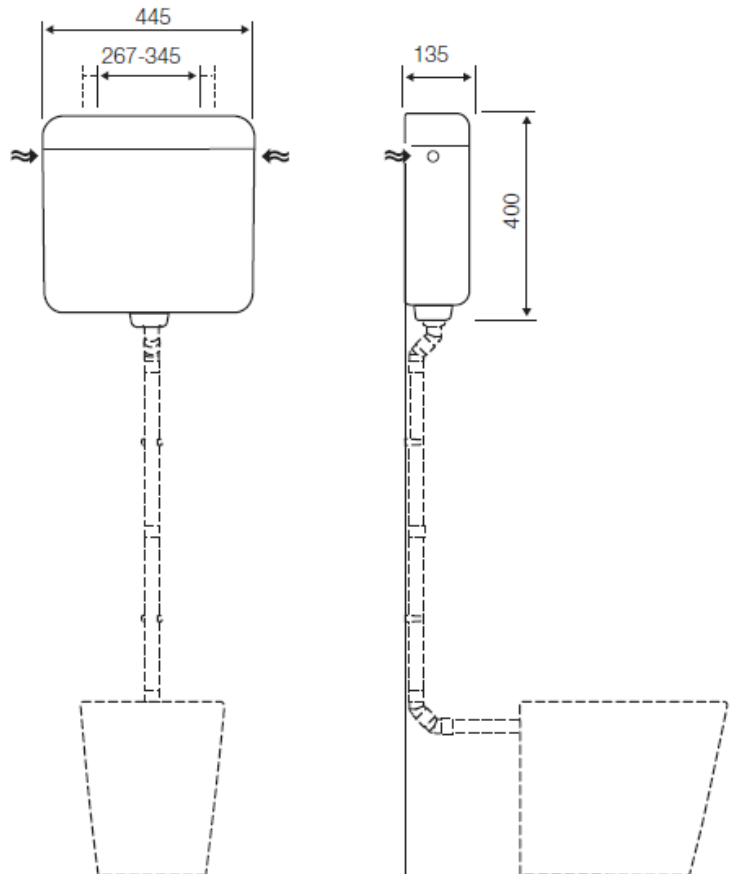

(misure a millimetri)

Identificazione di Prodotto

413781

- Cassetta TOPAZIO singolo scarico alta posizione (rubinetto 1/2")

Definizione e Applicazione

- Installazione alta posizione con fissaggio a parete

Caratteristiche Tecniche

Cassetta

- Cassetta prodotta in materiale resistente (PS), inalterabile nel tempo resistente alla temperatura ambiente
- Rubinetto galleggiante Jolly UNI silenzioso, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria classe I di rumorosità
- Rivestimento interno in polistirolo (EPS) insonorizzante e anticondensa
- Entrata rete idrica da posizione laterale dx/sx e posteriore
- Spessore 135 mm
- Marcatura CE EN14055 CL1

Proprietà di funzionamento idraulico

- Singolo scarico: 9 litri con possibilità di regolazione 6 litri
- Pressione di rete da 0,5 a 10 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%)

Incluso

- Accessori di fissaggio
- Morsetto riduttore \varnothing 50/32
- Rubinetto d'arresto

Garanzia

- Garanzia di anni 5 (cinque) secondo i termini generali, a partire dalla data di acquisto del prodotto
- Se il prodotto non viene installato correttamente la garanzia non è valida

Osservazioni

- Per maggiori informazioni consultare il nostro catalogo sistemi bagno oppure il sito internet all'indirizzo www.oli-world.com