


Scheda Tecnica

OLIPURE KIT (Cassette esterne)

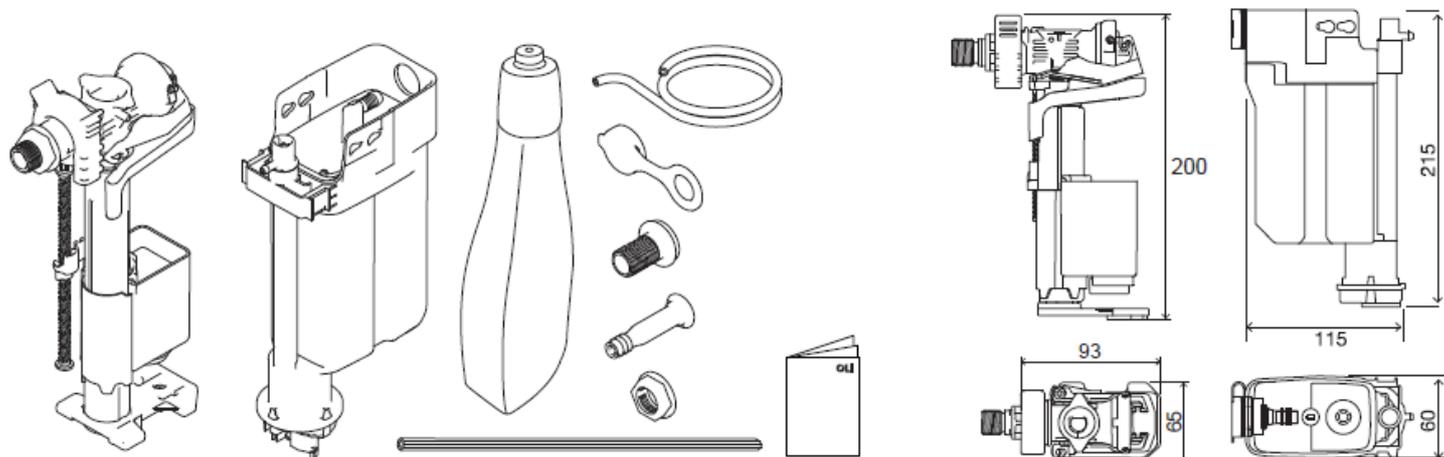

Identificazione di Prodotto

101768

- OLIPURE kit

Definizione e Applicazione

- Sistema detergente per WC applicabile a cassette in ceramica e in plastica
- Installabile solamente su cassette con adduzione idrica laterale
- Contenitore liquido detergente montato all'interno della cassetta (antivandalo)

Caratteristiche Tecniche

Galleggiante

- Galleggiante Azor
- Connessione laterale
- Compatto
- Certificato secondo WRAS/KIWA/NF/WSD
- Silenzioso e certificato NF classe I
- Funzione anti-backflow
- Sistema di chiusura contro pressione

Misure in millimetr

Proprietà di funzionamento idraulico

- Pressione dinamica: 0,2 – 16 bar
- Pressione statica: 20 bar

Sistema OLIPURE

- Facilità di caricamento del liquido detergente
- Compatibile con i detersivi presenti in commercio
- Capacità: 500ml
- Dosaggio controllato: 2ml per scarico (15 gg di autonomia)
- Il detergente non si miscela con l'acqua della cassetta (evita il deterioramento della componentistica interna)

Incluso

- Tubi di collegamento
- Liquido detergente (prima carica)

Garanzia

- Cinque (5) anni di garanzia secondo i termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto
- Se il prodotto non viene installato correttamente la garanzia non è valida

Osservazioni

- Ci sono prodotti simili disponibili. Per maggiori informazioni consultare il nostro catalogo Sistemi bagno oppure il sito www.oli-world.com/it/