


Scheda Tecnica

OLI74 Plus Sanitarblock Autoportante Meccanica

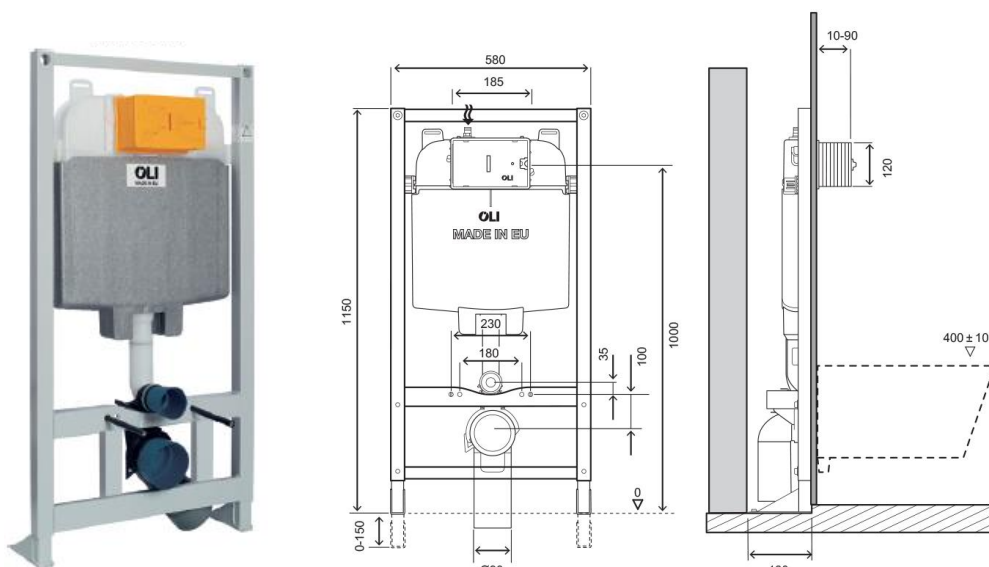

Identificazione di prodotto

601824

- OLI74 Plus sanitarblock autoportante Meccanica

Definizione e Applicazione

- Struttura pre-assemblata con esclusivo fissaggio a terra per l'installazione in pareti leggere in cartongesso
- Compatibile con tutti i sanitari sospesi presenti in commercio

Caratteristiche Tecniche

Struttura

- Struttura in tubolare verniciata resistente alla corrosione
- Piedini regolabili in altezza (0 - 150mm)
- Curva di scarico regolabile in profondità
- Struttura testata per 400kg

Cassetta

- Doppio scarico 6/3 litri (pre-regolato in fabbrica)
- Possibilità di settaggio: 5/3 4,5/3 4/2,6 4/2 3,5/2,5 3/2
- Attivazione meccanica
- Pressione d'esercizio tra 0,1 e 16 bar
- Resistenza all'umidità atmosferica (Hr <90%).
- Cassetta in Polipropilene (PP) ad alta resistenza meccanica e inalterabile agli stress termici
- Cassetta certificate secondo KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC standard
- Marcatura CE EN 14055 CL1
- Equipaggiata con galleggiante AZOR PLUS, con caricamento ritardato (è in grado di risparmiare 0,5L di acqua ad ogni scarico, circa 9L di acqua al giorno) silenzioso secondo la certificazione NF standard categoria Classe I
- Fornita con foderina anti-condensa
- Classe "A" di efficienza idrica secondo i requisiti di autorità ANQIP

Misure in millimetri

Incluso

- 1 Manicotto \varnothing 90 x 250
- 1 Guarnizione manicotto \varnothing 125
- 1 Morsetto e Cannotto \varnothing 45 x 180
- 1 Adattatore \varnothing 90/110
- 1 Box di protezione
- 1 Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ "
- 1 Spugna di protezione per rubinetto d'arresto
- 1 Curva di scarico \varnothing 90 x 230
- 1 Tappo di protezione \varnothing 90
- 1 Tappo di protezione \varnothing 45

Per il fissaggio della struttura

- 6 Viti Galvanizzate M10X60

Per il fissaggio del sanitario

- 2 Barre filettate M12
- 2 Dadi M12
- 2 Protezioni per barre filettate
- 2 Coppelle
- 2 Rondelle di centratura
- 2 Rondelle Zn \varnothing 34

Garanzia

- Dieci (10) anni di garanzia secondo I termini generali di vendita, a partire dalla data di acquisto del prodotto.
- Se il prodotto non viene installato correttamente la garanzia non è valida.

Osservazioni

- Ci sono prodotti simili disponibili. Per maggiori informazioni consultare il nostro catalogo Sistemi bagno oppure il sito www.oli-world.com