


Ficha Técnica

SEAL BOX Pneumático Suspenso

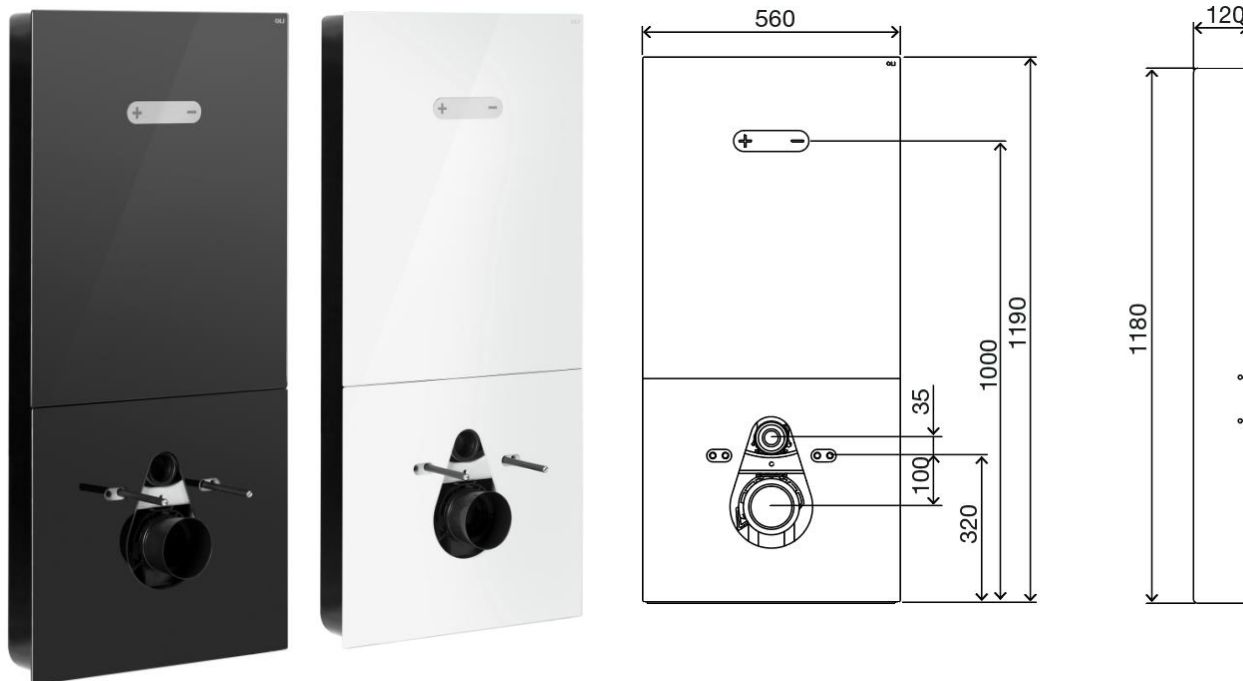

Identificação do Produto

CN03000880372 SEAL BOX White pneumático suspenso

CN03000880450 SEAL BOX Black pneumático suspenso

Definição e Aplicação

- Módulo sanitário concebido para aplicação em paredes de alvenaria ou em paredes ligeiras.
- Box em ABS+PMMA.
- Equipado com o autoclismo interior OLI74 de acionamento pneumático.
- Compatível com sanitas suspensas

Características Técnicas

Estrutura

- S90 Sanitarblock.
- Metal com 1,5mm de espessura, resistente à corrosão.
- Testado para suportar até 250kg.
- Painel frontal de vidro temperado com 6mm (bi-partido).

Autoclismo

- Dupla descarga (6/3 litros)
- Acionamento pneumático

As medidas apresentadas são em milímetros

- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar
- Resistente à humidade atmosférica (Hr <90%)
- Fabricado em material altamente resistente (Polipropileno) e inquebrável à temperatura ambiente.
- Certificado segundo a norma CE EN 14055
- Equipado com torneira de Bóia Plus, economizadora (poupa até 9lts de água por dia), silenciosa e certificada pela norma NF
- Fornecido com isolamento anti-condensação e acústico
- Classe A em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP

Acessórios

- 1 Tubo de evacuação \varnothing 90 x 300
- 1 Vedante para tubo de evacuação \varnothing 125
- 1 Tubo de ligação \varnothing 45 x 180
- 1 Tubo de descarga de \varnothing 56 x 145
- 1 Emboque \varnothing 45
- 1 Curva de descarga de sanita \varnothing 90 / 90 L230
- 1 Adaptador \varnothing 90 / 110

De fixação da estrutura à parede e ao chão

- 6 Parafusos ZN tirefon M8 x 60
- 8 Anilhas aba larga ZN DIN 9021 M8
- 6 Buchas para estrutura metálica
- 2 Elos de fixação
- 4 Porcas M8
- 4 Parafusos M8x20

De fixação da sanita à estrutura

- 2 Varões roscados M12 x 200
- 2 Mangas para varões roscados
- 2 Campânulas de proteção
- 2 Anilhas plásticas de fixação à sanita M12
- 2 Porcas M12
- 2 Anilhas ZN \varnothing 34

Garantias

- 10 anos de garantia o autoclismos interior e estrutura, de acordo com os termos de garantia gerais.
- 2 anos de garantia do painel frontal em vidro temperado, de acordo com os termos de garantia gerais.
- Se o produto não for corretamente instalado as garantias deixam de ser válidas.
- Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em www.oli-world.com.

Observações

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou em www.oli-world.com